



Istruzioni d'uso

Protezione sicura per la copertura di superfici e pavimenti di ogni tipo, nel settore dell'edilizia, nautica o dei trasporti (parquet, resina, tappeti, piastrelle, scale, arredi ecc.)

Materiale

- Lato superiore con pellicola in PE come barriera ai liquidi
- Lato inferiore con rivestimento antiscivolo in cotone Agopunturato

Dimensioni

Altezza del rotolo	100 cm
Lunghezza del rotolo	50 m
Grammatura/peso	180 g/m ²

Posa

Sovrapposizione di 5 cm

Vantaggi

- Protegge pavimenti, tappeti, scale, piastrelle, mobili ecc. da polvere, liquidi, olii, abrasioni e da leggeri urti meccanici
- Utilizzabile più volte a seconda del grado di sporcizia finché la pellicola di protezione rimane intatta
- Facile da smaltire (privo di agenti nocivi)

Importante:

Il Telo di protezione **TAPPI KFC** non è adatto per pavimenti che rilasciano umidità o appena posati.

Per un corretto utilizzo:


Si consiglia l'applicazione su superfici con temperature fra i 5°C° ed i 60°C.

Si consiglia lo stoccaggio a temperature fra i 5°C ed i 50°C.




Tappetino Autoadesivo Protettivo Superfici

Proteggi le superfici ed il tuo lavoro, Risparmia Tempo, Riutilizzalo

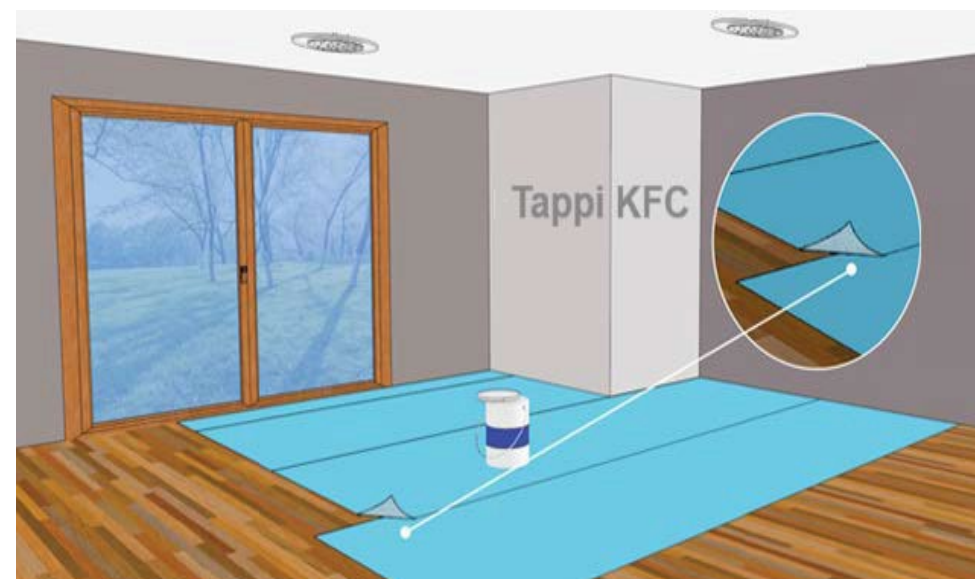



Impermeabile



Antiscivolo

Non Rilascia
Residui**Descrizione del prodotto**

Il "TAPPI KFC" è stato progettato per garantire la massima protezione alle superfici, durante tutta la fase dei lavori, nei settori **edile, nautico e ferroviario**, in condizioni di polvere, liquidi (anche corrosivi), olii, idrocarburi o alcol, abrasioni e piccoli urti, non assorbe sporco. Si lascia pulire e lavare facilmente. Questo telo protettivo è autoadesivo, rimane saldo alle superfici piane, curve, scale, mobili ed altro, una volta finiti i lavori si rimuove senza lasciare alcun residuo. È riutilizzabile, realizzato con materiali di alta qualità, resistenti e durevoli.

Caratteristiche principali di TAPPI KFC:

- **Resistenza Superiore:** Densità di 180 gr/mq, fra le più alte presenti sul mercato, garantisce una protezione affidabile.
- **Autoadesivo:** aderisce perfettamente alle superfici anche complesse e si rimuove senza lasciare residui.
- **Materiale di Qualità:** Fibra di cotone, tessuta con tecnica ad aghi, non si sfibra e non rilascia residui.
- **Versatilità:** Utilizzabile in diversi settori, si taglia anche al plotter ed è stampabile (logo della tua azienda o qualsiasi immagine), ideale su pavimenti (piastrelle, resina, parquet, legno, micro-cemento, moquette ecc.) aderisce sul vetro, in carrozzeria (resiste al calore) utilizzata come maschera nel forno asciugatura/verniciatura, nella cantieristica navale sulla carena o la vetroresina delle imbarcazioni, sia in coperta che nelle cabine ecc.

GPS Expert Ltd

BG 206514505

commerciale.gpseltd@gmail.com - www.gpseltd.com

Str Kaloyan, 6 - 1000 Sofia (BG)

Promotore / Rivenditore Autorizzato